

# Caractéristiques techniques

## PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES

Motorisation	2.5 litre D-4D 5 M/T	3.0 litre D-4D 5 M/T	3.0 litre D-4D 5 A/T
Indice de cétane recommandé	48 diesel	48 diesel	48 diesel
Capacité du réservoir de carburant (litres)	80	80	80
Émissions dans les gaz d'échappement			
Niveau de dépollution - Euro class	Euro V	Euro V	Euro V
Monoxyde de carbone, CO (mg/km)	281	405	355
Hydrocarbures, HC (mg/km)	-	-	-
Oxydes d'azote, NOx (mg/km)	192	206	231
Hydrocarbures, HC & Oxydes d'azote, NOx (mg/km)	219	245	233
Matières particulaires, PM (mg/km)	0.46	1.09	0.93
Niveau de bruit (en roulant)			
Bruit dB(A)	73	74	70
Consommation	2.5 litre D-4D 5 M/T	3.0 litre D-4D 5 M/T	3.0 litre D-4D 5 A/T
Modèle		DC / SRX*	DC / SRX*
Cycle urbain (l/100 km)	8.6	9.5 / 9.3*	10.9 / 10.8*
Cycle extra-urbain (l/100 km)	6.6	6.7 / 6.6*	7.3 / 7.1*
Cycle combiné (l/100 km)	7.3	7.7 / 7.6*	8.6 / 8.4*
CO2 (g/km)	194	203 / 199*	227 / 223*

## MOTEURS

Code moteur	2KD-FTV	1KD-FTV
Nombre de cylindres	4 en ligne	4 en ligne
Distribution	2 ACT 16 soupapes entraînement par chaîne	2 ACT 16 soupapes entraînement par chaîne
Système d'injection de carburant	Injection directe common rail + turbo	Injection directe common rail + turbo
Cylindrée (cc)	2494	2982
Alésage x course (mm)	92 x 93.8	96 x 103
Taux de compression	17.4:1	17.9:1
Puissance maximum (ch/kW @ tr/min)	144/106 @ 3400	171/126 @ 3600
Couple maxi (Nm @ tr/min)	343 @ 1600-2800	343 @ 1400-3400 (5M/T) 360 @ 1400-3200 (5A/T)

## PERFORMANCES

Vitesse de pointe (sur circuit) (km/h)	170	170 (M/T) / 175 (A/T)
0-100 km/h (sec.)	14.1	12.1 (M/T) / 12.0 (A/T)

## Transmission

5 M/T	•
5 A/T	° (uniquement 3.0L D-4D)
Type d'entraînement	Propulsion ou 4X4

## SUSPENSION

Avant	Double triangulation avec ressorts hélicoïdaux
Arrière amortisseurs	Ressorts à lames avec double tube


## FREINS

Avant	Freins à disques ventilés
Arrière	Tambours à segments tiré et comprimé
ABS	•

## JANTES ET PNEUMATIQUES

	S	SR	SRX
Jantes en acier / 205R16	•	-	-
Jantes en alliage / 255/70R15	-	•	-
Jantes en alliage / 265/65R17	-	-	•
Roue de secours normale	•	•	•

DIMENSIONS & POIDS	Single Cab	Extra Cab	Double Cab	Double Cab 3.0
<b>Dimensions extérieures</b>				
Longueur (mm)	5260	5260	5260	5260
Largeur (mm)	1760	1760 / 1835 (SR)	1760 / 1835 (SR)	1835
Hauteur (mm)	1795	1835	1850	1850
Voie avant (mm)	1510	1510 (pneus 205) 1540 (pneus 255)	1510 (pneus 205) 1540 (pneus 255)	1540
Voie arrière (mm)	1510	1510 (pneus 205) 1540 (pneus 255)	1510 (pneus 205) 1540 (pneus 255)	1540
Empattement (mm)	3085	3085	3085	3085
Rayon de braquage (m)	6.2 (pneus) 6.6 (hors tout)	6.2 (pneus) 6.6 (hors tout)	6.2/6.4 (SRX) (pneus) 6.6/6.7 (SRX) (hors tout)	6.2/6.4 (SRX) (pneus) 6.6/6.7 (SRX) (hors tout)
<b>Capacité de l'espace plateau</b>				
Distance du plateau au sol (mm)	860	855	850	850
Hauteur des ridelles (intérieur) (mm)	450	450	450	450
Longueur du plateau (intérieur) (mm)	2340	1830	1545	1545
Largeur entre les passages de roues (mm)	1100	1100	1100	1100
Largeur du plateau (intérieur) (mm)	1520	1515	1515	1515
<b>Poids</b>				
Poids à vide (kg)	1840	1900 - 1960	1895 - 1965	1950 - 2050
Masse max. autorisée (kg)	2640	2620	2690	2730
Charge utile (kg + C)	800 + C	660 - 720 + C	725 - 795 + C	690 - 780 + C
Masse maximum tractable (avec freins) (kg)	2500	2500	2500	2500
Masse maximum tractable (sans freins) (kg)	750	750	750	750
<b>Off-road performances</b>				
Garde au sol (mm)	212	212	212 / 227 (SRX)	212 / 227 (SRX)
Angle d'attaque (°)	30	30	30	30
Angle de crête (°)	25	25	25	25
Angle de sortie (°)	22	22	22	22
Pente franchissable (°)	48 (16")	48 (16") / 49 (15")	48 (16") / 49 (15")	48 (17") / 49 (15")

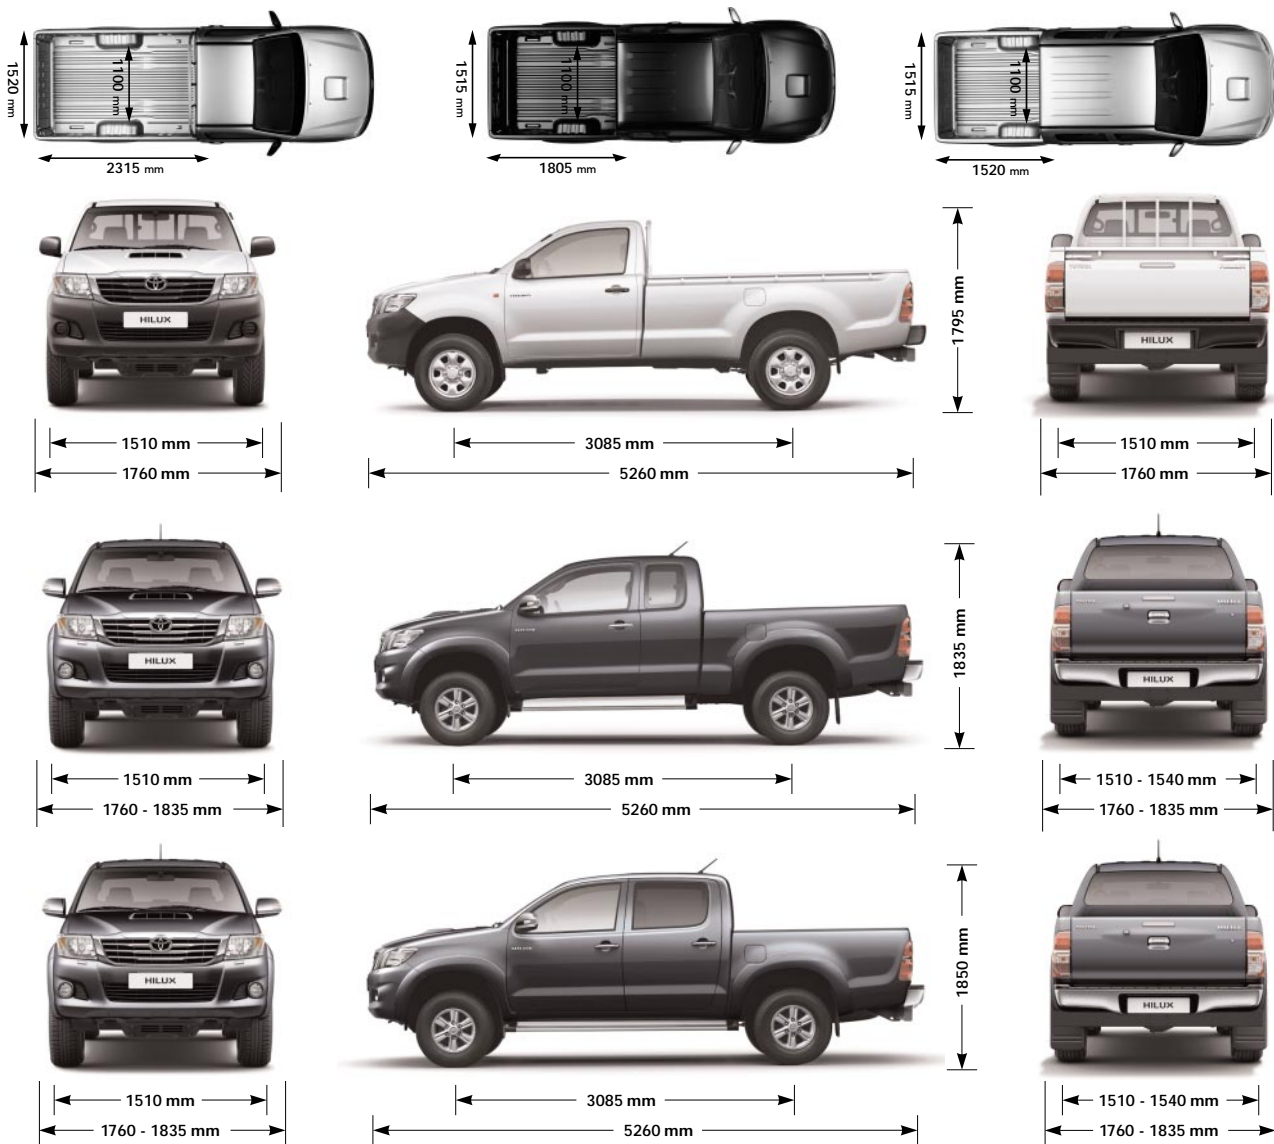

# Equipement

## EXTERIEUR

Finition	S	SR	SRX
Verre trempé teinté vert	•	•	•
Boucliers: couleur noir	•	–	–
Bouclier avant: couleur carrosserie	–	•	•
Bouclier arrière: chromé	–	•	•
Poignées de portes: couleur noir	•	–	–
Poignées de portes: chromées	–	•	•
Rétroviseurs extérieurs: réglables électriquement et chauffants	•	•	•
Rétroviseurs extérieurs: chromés, rétractables et avec clignoteur	–	•	•
Élargisseurs d'ailes: couleur carrosserie	–	•	•
Marchepieds	–	•	–
Inox side bars (avec steps)	–	–	•
Antibrouillards avant	–	•	•
Antibrouillard arrière	•	•	•
Phares halogènes multiréfecteurs (auto sur 3L)	•	•	•
Réglage de site des phares	•	•	•
Lunette arrière dégivrante (*)	•	•	•
Lunette arrière coulissante (SC)	•	–	–
Essuie-glaces avant avec balayage intermittent à intervalle réglable	•	•	•
Cadre de protection de lunette arrière	•	–	–
Vitres arrière surteintées	–	•	•
Lave-phares	–	•	•
Portillon arrière avec serrure	–	•	•
Caméra de recul	–	•	•

\* Sauf Single Cab

## CONFORT

Finition	S	SR	SRX
Climatisation manuelle	◦	•	–
Climatisation automatique (sur 3.0 l)	–	•	•
Filtre à air d'habitacle (pollen)	•	•	•
Avertisseur sonore d'oubli des phares et des clés	•	•	•
Cruise Control	–	•(3.0L)	•(3.0L)
Direction assistée	•	•	•
Volant réglable en hauteur	•	•	•
Volant 4 branches en uréthane	•	–	–
Volant cuir avec commandes audio	–	•	•
Lève-vitres électriques à l'avant	•	•	•
Lève-vitres électriques à l'arrière	–	•(DC)	•(DC)
Poignées de maintien (2 à l'avant et 2 à l'arrière DC)	•	•	•
Levier d'ouverture à distance de la trappe à carburant	•	•	•
Plafonnier avant	•	•	•
Pare-soleil avec miroir de courtoisie (côté P)	•	•	•
Prise 12V dans la console	•	•	•

## INFORMATION

Finition	S	SR	SRX
Tableau de bord type Optitron	–	–/•(3.0L)	•
Display multi information	–	•	•
Horloge	•	•	•
Compte-tours	•	•	•
Compteur journalier double	•	•	•

## AUDIO

Finition	S	SR	SRX
Antenne centrale arrière	•	•	•
Commandes audio au volant	–	•	•
Pré-installation audio et haut-parleurs	2(SC)/4	6	6
Système audio intégré avec lecteur de CD	–	•	•
Toyota Touch	–	•	•
Toyota Touch&Go	–	◦	•
Bluetooth	–	•	•

## SIEGES

Finition	S	SR	SRX
Nombre de places	2	2+2(XC)	2+3(DC)
Sièges avant: coulissants, inclinables	•	•	•
Assise de banquette arrière relevable	–	•	•
Appuie-tête arrière (3)	–	•(DC)	•(DC)
Sellerie: tissu gris	•	–	–
Sellerie: tissu gris SR	–	•	•
Sièges avant Sport	–	•(3L)	•

## COMPARTIMENTS DE RANGEMENT

Finition	S	SR	SRX
Boîte à gants verrouillable	•	•	•
Boîtier de console (rangement pour CD)	•	•	•
Porte-gobelets et porte-bouteilles à l'avant	•	•	•
Compartiments multi-usage (2)	•	•	•
Bacs de portières avant: côtés C et P, avec porte-bouteille	•	•	•
Bacs de portières arrière avec porte-bouteille	–	•(DC)	•(DC)
Aumônières au dos des sièges avant: côtés C et P	•	•	•
Rangement sous sièges arrière (XC & DC)	•	•	•

C = conducteur

P = passager avant

M/T = boîte de vitesses manuelle A/T = boîte de vitesses automatique

• = de série ◦ = option – = non disponible

SC = Single Cab

XC = Extra Cab

DC = Double Cab

# Equipement (suite)

## TECHNOLOGIE 4X4

Finition	S	SR	SRX
Différentiel avant à déconnexion automatique	•	•	•
Blocage de différentiel arrière	•	•	•(2.5L)
Levier de boîte de transfert 4X4	•	•	•

## PROTECTION

Finition	S	SR	SRX
Système antidémarrage (immobiliser)	•	•	•
Trappe à carburant verrouillable	•	•	•
Interrupteur intérieur pour verrouillage des portes	•	•	•
Reverrouillage automatique du véhicule si déverrouillage accidentel	•	•	•

C = conducteur                      P = passager avant  
M/T = boîte de vitesses manuelle    A/T = boîte de vitesses automatique  
• = de série                      ° = option                      – = non disponible  
SC = Single Cab                      XC = Extra Cab                      DC = Double Cab

## SECURITE

Finition	S	SR	SRX
<b>Active</b>			
Frein à disques à l'avant	•	•	•
ABS	•	•	•
VSC-TRC-EBD-BA	–	–	•
<b>Passive</b>			
Chassis en structure de caisson	•	•	•
Structure de carrosserie résistant à la collision	•	•	•
Éléments supérieurs d'habitacle à absorption d'énergie	•	•	•
Barres de renfort contre les impacts latéraux	•	•	•
Structure de protection contre les impacts à la tête	•	•	•
Airbags SRS à double seuil de déclenchement: côtés C et P	•	•	•
Airbags latéraux avant et rideaux	–	•(3L)	•
Rappel d'oubli du port de la ceinture: côtés C et P	•	•	•
Ceintures de sécurité avant: à 3 points d'ancrage avec enrouleurs à blocage d'urgence (ELR), prétensionneurs et limiteurs d'effort	•	•	•
Ceintures de sécurité avant: réglables en hauteur	•	•	•
Places latérales de la 2e rangée de sièges: ceintures à 3 points d'ancrage avec ELR	–	•	•
Serrures avec sécurités enfants DC	–	•	•
Colonne de direction télescopique	•	•	•

## SERIE SPECIALE ATACAMA



## ATACAMA (EN PLUS DE LA VERSION SR)

- Protection de benne (innerliner)
- Hardtop vitré - couleur carrosserie
- Joints d'étanchéité du portillon arrière
- Tape de protection du bord de la ridelle arrière
- Intérieur cuir-simili spécifique de couleur noire (recouvrement des sièges, panneaux de porte et couvercle de console centrale)
- Sièges avant chauffants
- Toyota Touch&Go
- Badge Atacama

Les spécifications et équipements indiqués sont sujets aux conditions et exigences de chaque pays et peuvent par conséquent être différents des modèles disponibles sur votre marché. Renseignez-vous auprès de votre concessionnaire. Toyota Belgium s.a. se réserve le droit de modifier les spécifications et équipements sans préavis.